

可配组合



ATW-3212 / C510 手持动圈话筒系列

- 1 台 ATW-R3210 接收机
- 1 支 ATW-T3202 手持话筒发射器机体
- 1 个 ATW-C510 心形指向性动圈式收音头



ATW-3212 / C710 手持电容话筒系列

- 1 台 ATW-R3210 接收机
- 1 支 ATW-T3201 手持话筒发射器机体
- 1 个 ATW-C710 心形指向性电容式收音头



ATW-3211 UniPak® 发射机系列

- 1 台 ATW-R3210 接收机
- 1 支 ATW-T3201 盒式发射机



ATW-3211 / MT828cH UniPak® 发射机系列

- 1 台 ATW-R3210 接收机
- 1 支 ATW-T3201 盒式发射机
- 1 个 MT828cH 微型夹式话筒



ATW-3211 / MT830cH UniPak® 发射机系列

- 1 台 ATW-R3210 接收机
- 1 部 ATW-T3201 盒式发射机
- 1 个 MT830cH 微型夹式话筒



ATW-3211 / MT838IICH UniPak® 发射机系列

- 1 台 ATW-R3210 接收机
- 1 支 ATW-T3201 盒式发射机
- 1 个 MT838IICH 微型夹式话筒


技术指标

整个系统			
工作频率	频段代号	频率范围	使用频点
	DE2	470.125 ~ 529.975 MHz	2395
	EF1	590.000 ~ 649.975 MHz	2400
	FG1	650.000 ~ 699.875 MHz	1996
可同时使用通道	每频段40通道		
最少频率间隔	25 kHz		
调制方式	FM 调频		
最大频偏	ATW-T3201: ±38 kHz; ATW-T3202: ±36 kHz		
动态范围	ATW-T3201 话筒输入: > 115 dB A-加权, 典型		
	ATW-T3201 乐器输入: > 112 dB A-加权, 典型		
	ATW-T3202: > 115 dB A-加权, 典型		
总谐波失真	< 1.0% (±17.5 kHz 频偏于 1 kHz)		
工作距离	约 100米 (在没有干扰情况下)		
频率响应	ATW-T3201: 31 Hz 至 15500 Hz;		
	ATW-T3202: 25 Hz 至 16700 Hz		

ATW-R3210 接收机	
接收系统	两组独立调谐器, 分集式自动选择
镜象抑制	60 dB 正常
射频灵敏度	20 dBμV 于调噪比 60dB (50Ω 终端)
最大输出电平	平衡 (XLRM 卡农公座): +14 dBV
	非平衡 (6.3mm 插座): +8 dBV
天线输入	BNC型, 50Ω
天线供电	12V 直流, 合共160mA
电源	直流 12V, 1A, 提供 100-240VAC 电源适配器
工作环境温度	-5°C 至 45°C
外型大小	210.0 mm 宽 x 43.4 mm 高 x 191.0 mm 深
重量	1.1 公斤
附件	两根鞭状天线, 机架套件, 电源适配器

ATW-T3202 手持发射机	
射频功率输出	高输出 30mW; 低输出 10mW (于 50Ω, 可切换)
杂散发射	配合当地标准
收音头	ATW-C710: 心形指向性电容收音头
	ATW-C510: 心形指向性动圈收音头
高通滤波	150Hz, 6dB/octave
电池 (不包含)	1.5V AA 5号电池 x 2
电池寿命	高输出 8小时; 低输出 9小时 (碱性电池)
	高输出 9小时; 低输出 9.5小时 (Ni-MH 充电电池)
大小	ATW-T3202 (不含收音头): 193 mm 长 x 37 mm 最大外径
	ATW-T3202/C710: 271 mm 长 x 50 mm 最大外径
	ATW-T3202/C510: 265 mm 长 x 54 mm 最大外径
净重 (不带电池)	ATW-T3202 (不含收音头): 200 克
	ATW-T3202/C710: 314 克 ; ATW-T3202/C510: 330 克
工作环境温度	-5°C 至 45°C
附件	AT8456a Quiet-Flex™ 话筒夹

ATW-T3201 盒式发射机	
射频功率输出	高输出 30mW; 低输出 10mW (于 50Ω, 可切换)
杂散发射	配合当地标准
输入插头	4 针带锁接头
	接点1: 地线、接点2: 乐器输入、接点3: 话筒输入、接点4: 供电偏压
高通滤波	125Hz, 12dB/octave
电池 (不包含)	1.5V AA 5号电池 X 2
电池寿命	高输出 8小时; 低输出 9小时 (碱性电池)
	高输出 9小时; 低输出 9.5小时 (Ni-MH 充电电池)
大小	64.0 mm 宽 x 82.0 mm 高 x 23.0 mm 深
净重 (不带电池)	102 克
工作环境温度	-5°C 至 45°C



audio-technica

铁三角 (大中华) 有限公司

香港九龙红磡民裕街五十一号
凯旋工商中心第二期九楼 K 室
电话: +852 - 2356 9268
传真: +852 - 2773 0811
电邮: info@audio-technica.com.hk
www.audio-technica.com.cn

国内联络处电话:
北京: 010 - 6586 8172
上海: 021 - 5696 2807
广州: 020 - 3761 9291
武汉: 027 - 8548 8466
成都: 028 - 8661 5097



铁三角专业产品部
官方微博



铁三角专业产品
官方微信



audio-technica

铁三角

无线系统 (第四代)

3000 Series

灵活, 稳定。

3000 Series

UHF频段 捷变频分集式无线系统 (第四代)

- 宽阔的 60MHz UHF, 以应对日益拥挤的射频环境。
- 手持与盒式发射器上均设有特别的多功能按钮，用于切换到备用频率。
- 双模式接收显示关键的监控数据，并于标准视图与性能视图之间作切换。
- 频率扫描和红外线同步功能，更方便设置。



系统组件

ATW-R3210

接收机



前面板



ATW-R3210 后面板



ATW-R3210N 后面板

- 非常宽阔的 60MHz-UHF 调谐带宽，可在日益拥挤的射频环境中实现多种传送功能；特设有三个频段：DE2 (470-530 MHz)、EF1 (590-650 MHz) 和 FG1 (650-700 MHz)。
- ATW-R3210N 接收机设有两个频段：DE2 (470-530 MHz)、EE1 (530-590 MHz)。
- 当遇到干扰时，在手持发射机和盒式发射机上均设有特别的多功能按钮，可用于切换到备用频率（在发射机和接收机上同时切换）。
- 真正的分集操作，可减少断频的机会。
- 自动静噪功能可自动调整静噪的设置，以大范围之内能同时作大幅度的减低潜在的干扰。
- 发射器和接收器均设有 OLED 显示屏，能清晰地读取关键设置和警报信息。
- 设有天线幻象电源，可供电给有源天线和其他在连线上的射频设备。
- 地线连接开关能有助于消除接地回路引起的杂信电流噪声。
- 输出端子同时备有平衡及非平衡输出。

ATW-T3201

UniPak® 盒式发射机



盒式发射器上，使用新型坚固的 cH 型连接器，可与专属的领带式话筒、头戴式话筒和其他配置有 cH 型螺丝固定式 4 针连接器的电缆作牢固的连接。

ATW-T3202

手持话筒发射器机体



可互换式
话筒收音头 (IMC)



ATW-C710
心形指向性
电容式收音头



ATW-C510
心形指向性
动圈式收音头

手持式发射器内部采用高通滤波器设计，并可转换连接 个可互换式话筒收音头 (基于畅销的铁三话筒型号)，此互换式收音头采用工业标准螺纹安装，能有非低的手持噪声。

选配件

- 智能充电底座

ATW-CHG3
双位智能充电底座

ATW-CHG3N
双位网络型智能
充电底座



如发射器使用 NiMH 电池，可另购专为 3000 Series 发射器，使用 ATW-CHG3 或 ATW-CH3N 智能充电底座，为 NiMH 电池进行充电。


组合推荐可配 头戴式 / 微型夹式话筒



BP899cH

全指向性夹式电容话筒

- 为歌手、讲师、舞台和广电工作人员提供清晰的收音。
- 纤小的设计 (直径仅5.3mm) 适合需要隐藏的应用。
- 配以螺旋式 cH-型 4 针话筒输出端子，适用于铁三角 Audio-Technica cH-型的盒式无线发射机。

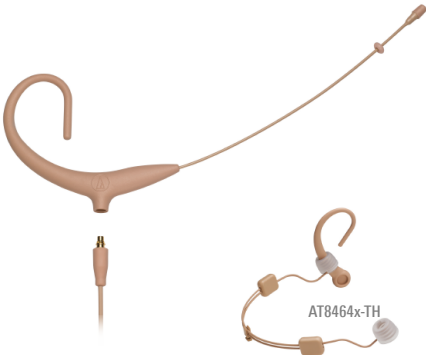

BP892xcH-TH

MicroSet® 全方向指向性头戴式话筒

- 不起眼的轻巧耳挂，收音头直径仅 2.6 mm，适合需要作隐藏性的应用。
- 可拆卸式的更换导线设计，在耳挂处具有坚固的连接器，并可配上各种可用的输出终端。
- 配备 AT8464x-TH 双耳式话筒挂耳架，可把只有单耳挂设置的话筒，能非常稳固而舒适地佩戴于双耳上。
- cH 型螺旋式 4 针连接器，能连接到铁三角的 cH 型盒式无线发射机使用。



ATM73acH

心形指向性头戴式电容话筒

- 为鼓手、键盘手及其他乐手提供免提型语音收音。
- 提供舒适及不显眼的设计及近距离收音。
- 心形指向性收音，能有效减少旁边及后方的杂声干扰。
- ATM73acH 话筒备 cH 型螺丝固定式 4 针连接器，配置有 cH 型连接线使用。



MT828cH

心形指向性微型夹式电容话筒

- 高集成结构，清晰及准确的收音可在教学、舞台、电视广播及宗教仪式上使用。
- 小型及不显眼设计，合适于需要隐藏话筒的场合使用。
- 配有一领带夹和金属网防风罩。
- MT828cH 配以螺旋式 cH-型 4 针话筒输出端子，适用于铁三角 Audio-Technica cH-型的盒式无线发射机。



MT830cH

全方向指向性微型夹式电容话筒

- 高集成结构，清晰及准确的收音可在教学、演唱、舞台、电视广播上使用。
- 小型及不显眼设计，合适于需要隐藏话筒的场合使用。
- 配有一领带夹和金属网防风罩。
- MT830cH 配以螺旋式 cH-型 4 针话筒输出端子，适用于铁三角 Audio-Technica cH-型的盒式无线发射机。



MT838IIcH

全方向指向性微型夹式电容话筒

- 高集成结构，清晰准确的收音可在教学、舞台、电视广播及宗教仪式上使用。
- 小型及不显眼设计，合适于需要隐藏话筒的场合使用。
- 配有一领带夹和金属网防风罩。
- MT838IIcH 配以螺旋式 cH-型 4 针话筒输出端子，适用于铁三角 Audio-Technica cH-型的盒式无线发射机。