



感谢您购买本产品。在使用产品之前，请全文浏览本用户手册以确保您将正确地使用本产品。请妥善保存本手册，以供将来参考。

特点

- 配备有 2 个 RJ45 端子，用于扩展讨论系统组件
- 为连接的设备提供直流 48V 电源，从而延伸电缆的连接距离
- 用于选择本地或远程操作的模式设置开关
- 面板上 LED 指示灯，用于显示开启/关闭电源，及显示所链接设备的供电和链接状态
- 使用内部交流电源



前面板



后面板

ATLK-EXT165 能通过向系统提供额外的电源 (可达165W) 来扩展 ATUC 会议系统上的电缆连接距离。机体具有两个RJ45端子，可链接在相连的 DU 单元中环路或菊花链之间，作双向传输 (向前和向后)。此设备在需要长的电缆走线时非常有用，借助 ATLK-EXT165，可以使用多达100套的 ATUC-50DU 单元。

规格


ATLK-EXT165 技术指标

接线端子	欧式凤凰接头 (3 针) DU/CU接头端子 (RJ-45 × 2)
供电	100 - 240 VAC , 50/60 Hz
电流 / 消耗功率	15 - 160 W (最大值); 50 个 ATUC-50DU 相当于 2.55 A
工作环境温度	0 - 40 °C
尺寸	217mm(W) × 326mm(D) × 41mm(H)
重量	2.2 kg
标配	快速入门指南, Euroblock 接头×1 (黑色), 桌面支架, 保修卡



桌面支架

因产品改进，本产品会随时改装，恕不另行通知。

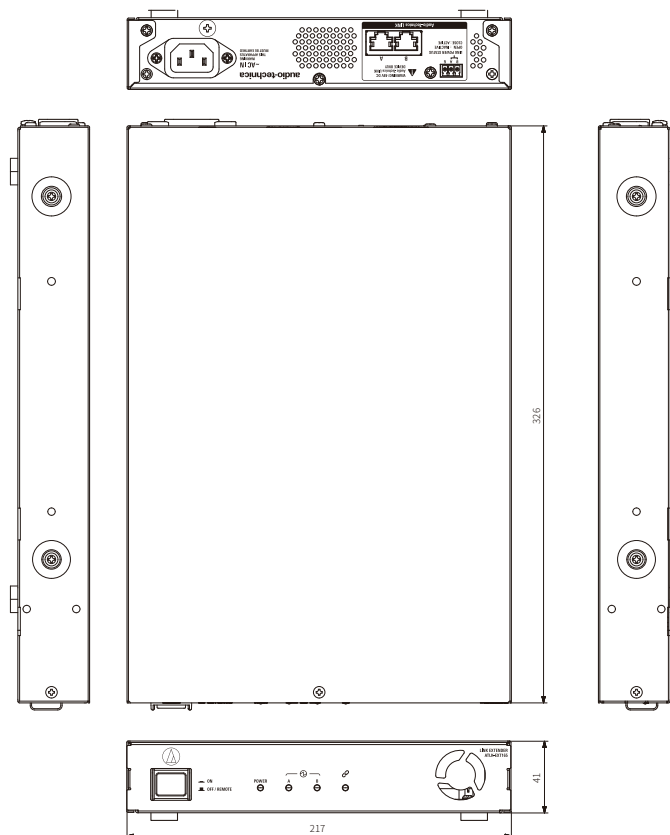

单位：mm